


Ringspaltdüse (Beschleunigungs-/Mischdüse) für Förderrohrleitung.

Die ISF-Ringspaltdüsen für Unten- und Oben-Entleerer unterstützen den gleichmäßigen Austrag des Fördergutes aus dem Fördergefäß durch die Zugabe von Trägergas über einen ringförmigen Spalt. Des Weiteren dienen die Düsen der Nachbeschleunigung des Fördergutes in der Förderrohrleitung und der Realisierung einer Stopferschutzschaltung.

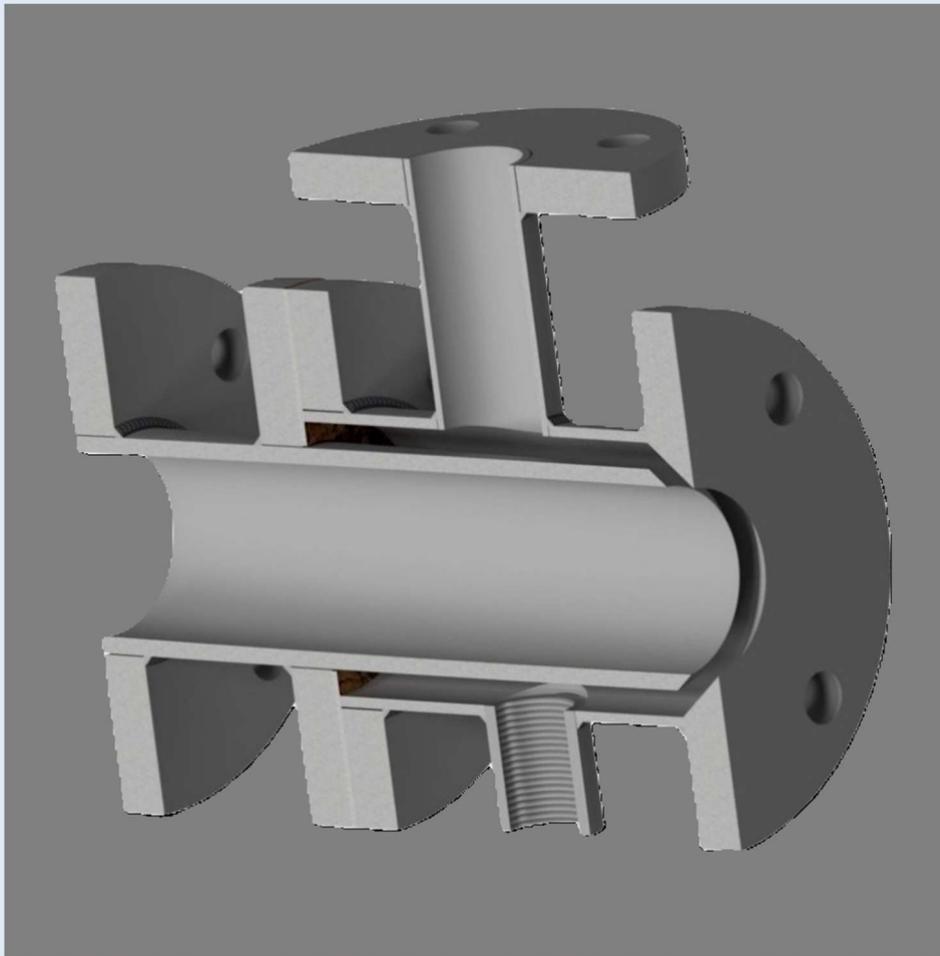

Einbauort: Förderrohrleitung hinter Druckgefäßausgang

Nennweiten: DN 40 - DN 250

Material: Normalstahl oder Edelstahl